

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：			杨凌天致建材有限公司				填表人（签字）：				项目经办人（签字）：						
建 设 项 目	项目名称		年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目				建设内容、规模		项目建设全封闭原料堆场、成品料仓、远程皮带输送线、破碎机、筛洗机、全自动环保干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，环保除尘和水处理设备、特种车辆等设施设备，形成年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨:年产环保干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨。								
	项目代码 ¹		2019-611102-42-03-048570														
	建设地点		杨凌示范区南滨路														
	项目建设周期（月）		10.0				计划开工时间		2020年9月								
	环境影响评价行业类别		轻工和57.防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站；三十、废弃资源综合利用业				预计投产时间		2021年8月								
	建设性质		新建				国民经济行业类型 ²		C4220非金属废料和碎屑加工处理；C3039其他建筑材料制造								
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）						项目申请类别		其他								
	规划环评开展情况						规划环评文件名										
	规划环评审查机关						规划环评审查意见文号										
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度	108.103677		纬度	34.234783		环境影响评价文件类别		报告表						
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度			起点纬度			终点经度			终点纬度			工程长度（千米）		
	总投资（万元）		20050.00				环保投资（万元）		242.50		所占比例（%）		1.20%				
建 设 单 位	单位名称		杨凌天致建材有限公司		法人代表	陈言文		评价单位	单位名称	陕西易通环境科技有限公司		证书编号	/				
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91610403MA6THM20XU		技术负责人	陈言文			环评文件项目负责人	彭辉		联系电话	029-88011099				
	通讯地址		西省杨凌示范区滨河东路天行健公司院		联系电话	13309143999			通讯地址	陕西省西安市高新区丈八六路南三环辅道32号							
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式						
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）								
	废水	废水量(万吨/年)			0.140			0.140	0.140	☐ 不排放 ☒ 间接排放： ☒ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 直接排放：受纳水体_____							
		COD			0.428			0.428	0.428								
		氨氮			0.050			0.050	0.050								
		总磷															
		总氮															
	废气	废气量（万标立方米/年）								/							
		二氧化硫															
		氮氧化物															
		颗粒物			9.660			9.660	9.660								
		挥发性有机物												/			
影响及主要措施		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施								
生态保护目标									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）								
自然保护区									☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）								
饮用水水源保护区（地表）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）								
饮用水水源保护区（地下）					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）								
风景名胜区分区					/				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）								

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)
3、对多项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③

环境影响评价委托书

陕西易通环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，杨凌天致建材有限公司现将年处理 200 万吨建筑尾矿尾料综合利用项目的环境影响评价工作委托给贵单位，建设地点位于杨凌示范区南滨路，望据此开展环评工作。

兹委托

单位：杨凌天致建材有限公司（章）

2020 年 5 月 6 号

陕西省企业投资项目备案确认书

项目名称：年处理200万吨建筑尾矿尾料综合利用项目

项目代码：2019-611102-42-03-048570

项目单位：杨凌天致建材有限公司

建设地点：杨凌示范区南滨路

单位性质：私营企业

建设性质：新建

计划开工时间：2019年09月

总投资：20050万元

建设规模及内容：建设全封闭原料堆场、成品料仓、远程皮带输送线、破碎机、整形机、筛洗机、全自动环保干拌砂浆线、水稳线，预拌混凝土生产线，环保除尘和水处理设备、特种车辆、研发中心等设施设备，形成年综合处理和利用建筑工程尾矿尾料200万吨：年产环保干拌砂浆40万吨、路基水稳材料30万吨，预拌混凝土130万吨，提供吸收就业岗位198人。

项目单位承诺：项目符合国家产业政策，填报信息真实、合法和完整。

审核通过

备案机关：杨陵区发展和改革局

2019年8月30日



杨管 国用(2011)第 16 号

土地使用权人	陕西杨凌天洋建材料工贸有限公司		
座 落	规划路以东,欧迪亚公司以南,天祥健公司以北		
地 号	G-2010-12	图 号	/
地类(用途)	工业	取得价格	464.94万元
使用权类型	出让	终止日期	2060年7月10日
使用权面积	32287.5 M ²	其中 独用面积	32287.5 M ²
		分摊面积	/ M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规,为保护土地使用权人的合法权益,对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利,经审查核实,准予登记,颁发此证。

杨凌示范区管理委员会人民政府 (章)

二〇一一年八月十六日

宗 地 图

权利人：陕西杨凌天洋建材科工贸有限公司

宗地号：

公司

分司

10月

7.5M²

M²




3

5)

杨凌天洋建材科工贸有限公司

2011年7月10日

比例尺 1:1500

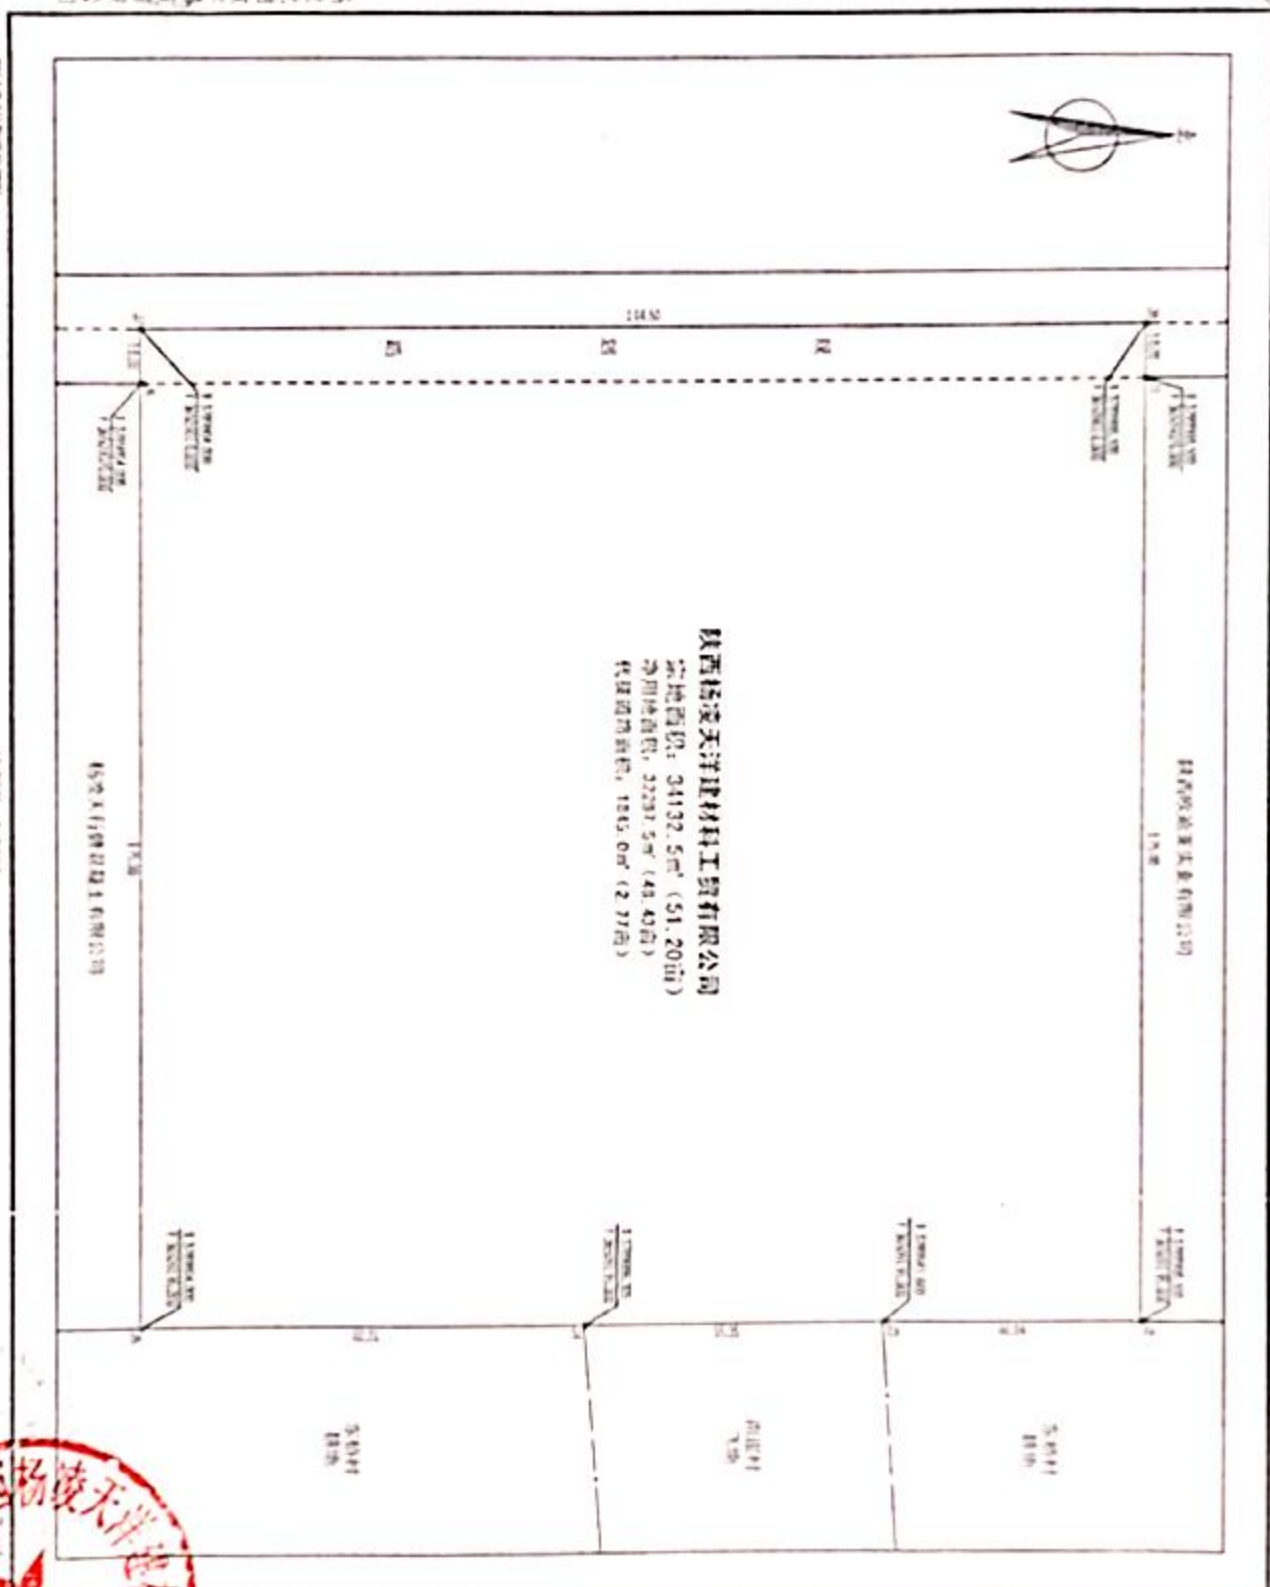

记 事

2011年8月16日设定

2011年11月1日设定抵押登记, 权利人: 中国工商银行股份有限公司咸阳分行. 2013年 6 29

2013年6月20日设定抵押 权利人: 招商银行股份有限公司西安分行 2013年 6 29

2014年6月30日设定抵押, 抵押权人: 招商银行股份有限公司西安分行 抵押金额: 600万元 有效期至2014年6月23日至2015年6月22日.

2015年6月25日设定抵押. 2016年 6月14日注销抵押. 2015 6 16

2016 9 30
12

2017.11.2



登记机关

证书监制机关



Nº

S



营业执照

(副本)₁₋₁



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码
91610403MA6THM20XU

名称 杨凌天致建材有限公司

注册资本 壹仟万元人民币

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2017年09月29日

法定代表人 陈言文

营业期限 长期

经营范围 商品混凝土及相关水泥制品的生产、销售；石子、砂子的生产、加工和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 陕西省杨凌示范区滨河东路天行健公司院内

登记机关



2019 年 07 月 24 日



陕西华信检测技术有限公司
Shaanxi Huaxin Testing Tech. CO., Ltd

正本



1727213403-8

有效期至2023年06月29日

监 测 报 告

华信监字〔2020〕第 05080 号

项目名称：年处理 200 万吨建筑尾矿尾料综合利用项目

环境质量现状监测

委托单位：杨凌天致建材有限公司

被测单位：杨凌天致建材有限公司

报告日期：2020 年 6 月 3 日

陕西华信检测技术有限公司

Shaanxi Huaxin Testing Tech. CO., Ltd





说 明

1、本报告可用于陕西华信检测技术有限公司出示水和废水、环境空气和废气、微生物、噪声、室内污染物、固废和土壤等项目的检测分析结果。

2、报告无资质认定标志及陕西华信检测技术有限公司检验检测专用章，无公司骑缝章，无室主任、审核人、签发人签字无效。未加盖资质认定标志报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

3、送样委托检测，应书面说明样品来源，检测单位仅对委托样品负责，检测报告仅对委托所测样品有效。

4、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及理由。逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目，我公司一概不受理。

5、报告未经我公司书面批准，不得复制（完整复制除外）。

6、本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

7、报告中加“*”项目不在本公司 CMA 资质范围内，委托于有资质机构分包检测。


电话：（029）68026699

传真：（029）81119918

邮编：710077

地址：陕西省西安市高新区

丈八六路南三环辅道 32 号

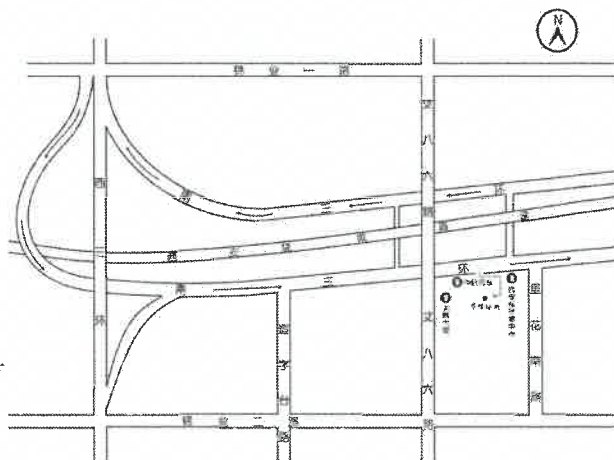



监测报告

华信监字(2020)第 05080 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	年处理 200 万吨建筑尾矿尾料综合利用项目环境质量现状监测		
项目地址	杨凌示范区南滨路		
样品名称	总悬浮颗粒物样品		
监测目的	环境质量现状监测		
监测依据	《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017） 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）		
采样日期	2020 年 5 月 25 日-31 日		
分析日期	2020 年 5 月 25 日-6 月 2 日		
样品包装	玻璃纤维滤膜		
采样频次	总悬浮颗粒物的 24 小时平均每天采样 1 次，连续采样 7 天		
所用仪器 (管理编号)	(1) ADS-2062E 型智能综合采样器（HXJC-YQ-153）； (2) HS-250 恒温恒湿培养箱（HXJC-YQ-158）； (3) ME204E102 电子天平（HXJC-YQ-017）。		
监测方法/依据			
项 目	分析方法/依据		检出限
采 样	环境空气质量手工监测技术规范 HJ 194-2017 环境空气质量标准 GB 3095-2012		/
总悬浮 颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995		0.001 mg/m ³
监测结果			
监测项目	平均时间	监测日期	1#项目所在地
总悬浮 颗粒物 (μg/m ³)	24 小时平均	2020.5.25	80
		2020.5.26	105
		2020.5.27	94
		2020.5.28	96
		2020.5.29	91
		2020.5.30	185
		2020.5.31	163
备注	1、监测结果仅对本次所测样品有效； 2、监测点位布设见附图。		





监测报告

华信监字〔2020〕第 05080 号

第 2 页 共 2 页

项目名称	年处理 200 万吨建筑尾矿尾料综合利用项目环境质量现状监测			
项目地址	杨凌示范区南滨路			
噪声类别	等效连续 A 声级			
监测目的	环境质量现状监测	监测方式	瞬时采样	
监测仪器 (管理编号)	AWA6228 型多功能声级计 (HXJC-YQ-002)			
校准仪器 (管理编号)	AWA6221A 声校准器 (HXJC-YQ-001)	仪器校准值 dB(A)	测量前	94.1
			测量后	94.0
气象仪器 (管理编号)	DEM-6 风向风速仪 (HXJC-YQ-059)	监测人员	张永永 支凯飞	
气象条件	晴，最大风速 1.7 m/s			
监测依据	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）			
监测结果 dB(A)				
监测点位	监测时间	监测日期		
		2020.5.25	2020.5.26	
1#项目地东侧	昼间	47	47	
	夜间	43	42	
2#项目地南侧	昼间	45	47	
	夜间	42	43	
3#项目地西侧	昼间	48	46	
	夜间	44	43	
4#项目地北侧	昼间	46	45	
	夜间	42	41	
备注	1、监测结果仅对本次监测有效； 2、监测点位布设见附图。			

编制人: 蔡国晴

2020 年 6 月 3 日

室主任: 张子旭

2020 年 6 月 3 日

审核者: 李红

2020 年 6 月 3 日

签发人: 李红

2020 年 6 月 3 日

-----报告结束-----



公司地址: 陕西省西安市高新区丈八六路南三环辅道 32 号

公司网址: <http://www.huaxintest.com>



附图:



监测点位布设图

